
DigitalPOS

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

DIG D68T



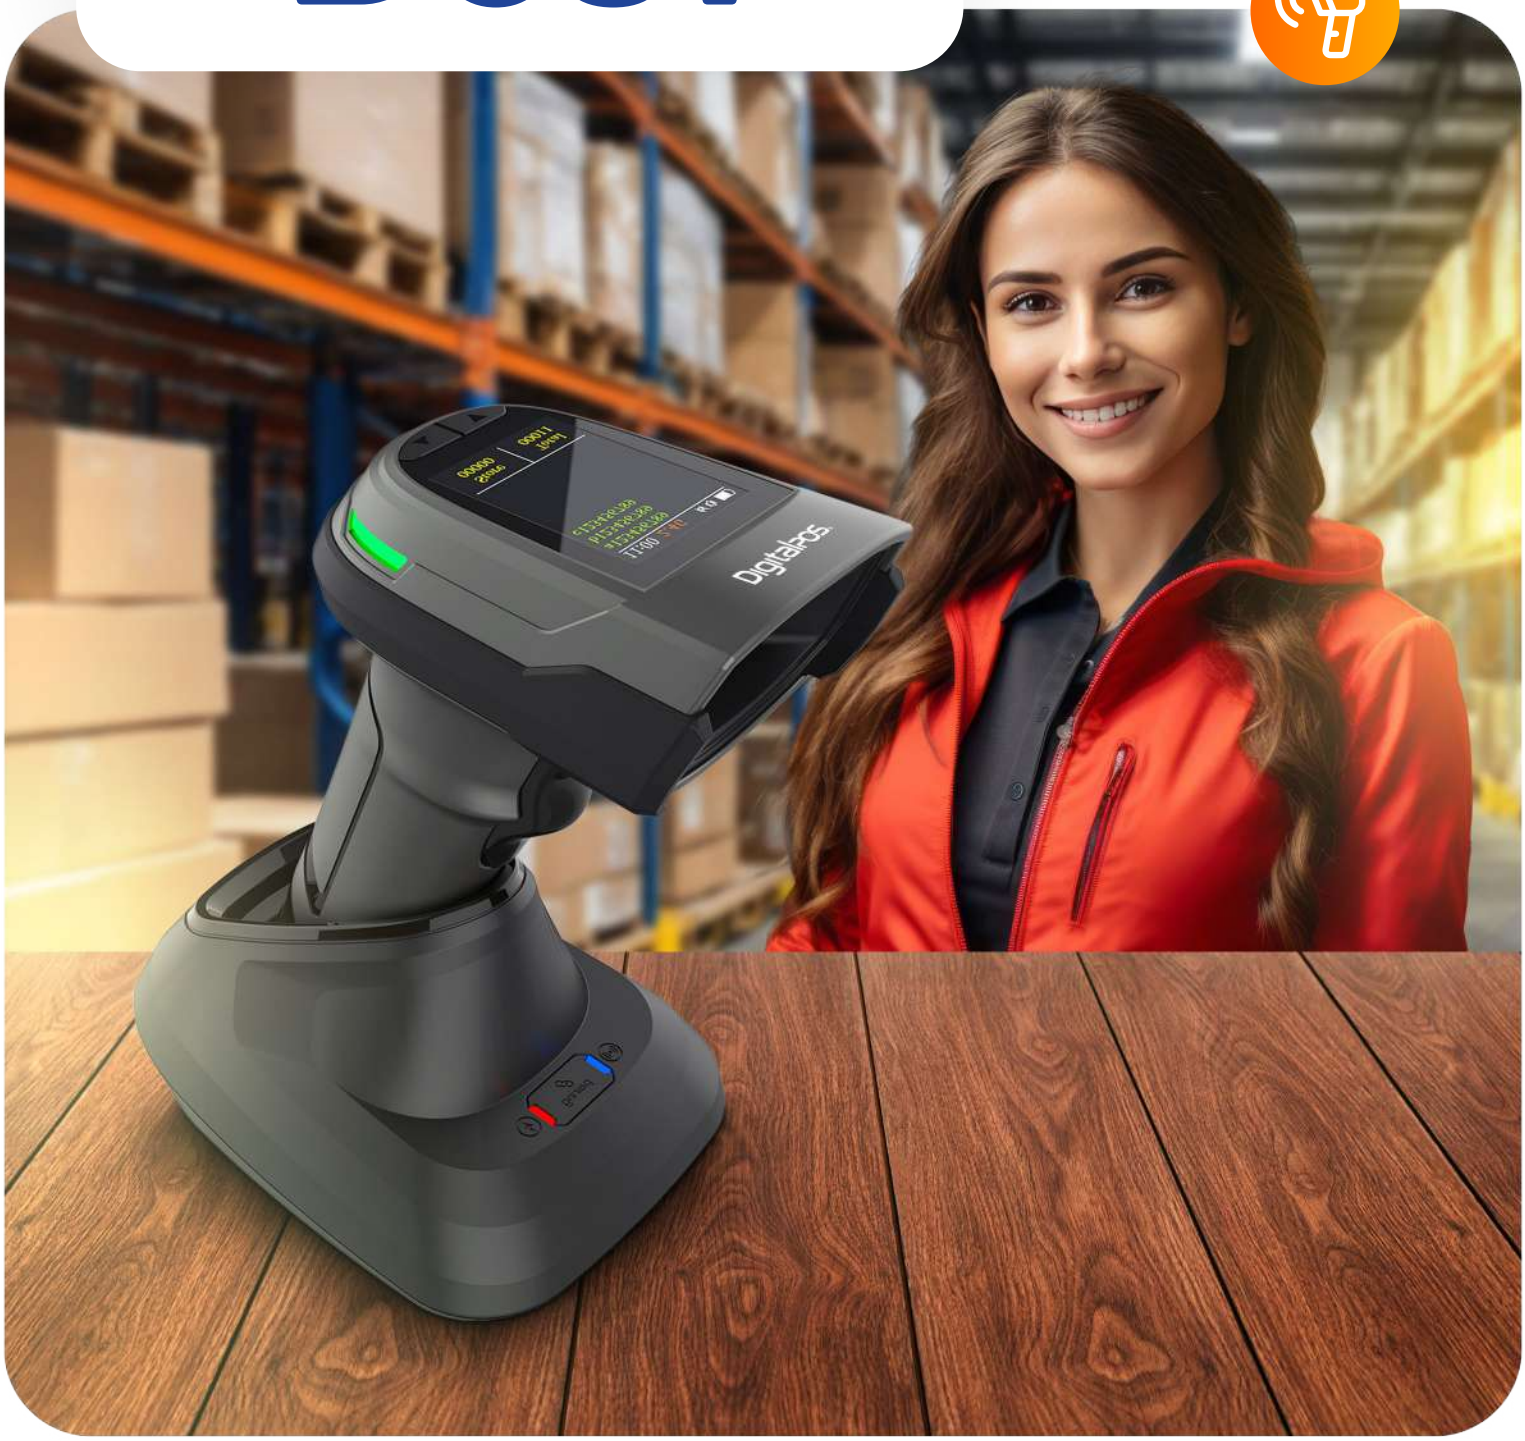

CON CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, Y LECTURA DE CÓDIGOS 1D/2D, ESTÁ DISEÑADO PARA TRANSFORMAR TU NEGOCIO.

El lector **DIG-D68T** combina a la perfección durabilidad y rendimiento, ofreciendo una lectura superior con conectividad inalámbrica y Bluetooth

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- **Lectura** de códigos de barra **1D y 2D.**
- Velocidad de escaneo **500 veces/seg.**
- Tipo de escaneo **por imágenes**
- Modos de escaneo: **Manual, automático y continuo.**
- Compatible con **múltiples simbologías.**
- Diseño robusto, **duradero y elegante.**
- Pantalla **de datos y lectura**
- Conectividad **inalámbrica y Bluetooth.**
- Base de **recepción de señal y carga de batería** tipo cama.
- Batería de litio de **2.200mAh** de **alta duración.**
- Autonomía de uso **hasta 7 horas** de **trabajo continuo.**

D68T

DIG D68T

DigitalPOS

COMBINA CONECTIVIDAD, EFICIENCIA, Y DISEÑO PARA POTENCIAR TU NEGOCIO



DISEÑO ROBUSTO Y DURADERO

Fabricado en plástico ABS de alta resistencia, el lector DIG-D68T cuenta con un recubrimiento protector que soporta grandes impactos, mientras que su indicador LED refuerza su diseño robusto y duradero.

LECTURA 1D Y 2D

Compatible con una amplia gama de códigos, incluidos **1D** como EAN13, EAN8, CODEBAR, UPC, y **2D** como PDF417, QR, DATA MATRIX, entre otros.

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA Y BLUETOOTH

El lector está equipado con tecnología inalámbrica de 2.4GHz y Bluetooth 4.0, permitiendo una conexión fiable a través de una base cama con un rango de recepción de hasta 50-100 metros en espacios abiertos, así como con dispositivos móviles.

PANTALLA DE CONTROL DEL LECTOR

La pantalla multifuncional muestra en tiempo real los códigos y datos almacenados, el estado de la batería y opciones de configuración del lector

DIG D68T

DigitalPOS



BATERÍA DE LITIO DE 2.200 mAh
Con una batería de alta duración, el lector permite un uso continuo de hasta 7 horas.

MÚLTIPLES MODOS DE LECTURA
Ofrece varias opciones de lectura: manual con gatillo, automática mediante sensor de movimiento, y continua con la cámara siempre activada.

TECNOLOGÍA DE LECTURA POR IMAGEN
Equipado con una cámara de alta precisión, el lector captura códigos con exactitud y rapidez.

RESISTENTE A GOLPES
Diseñado para entornos exigentes, el lector soporta caídas de hasta 1.5 metros, garantizando su durabilidad.

BASE CAMA DE RECEPCIÓN Y CARGA
Incluye una base cama que facilita la recepción de la señal y la carga de la batería.

D68T

DIG D68T

DigitalPOS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DIG-D68T





CALIDAD PREMIUM
Ofrecemos un lector que cumple con los más altos estándares de calidad, garantizando una vida útil prolongada.



RENDIMIENTO DE LECTURA INIGUALABLE
A pesar de su costo accesible, DIG-D68T ofrece un rendimiento de lectura que cumplirá con las tareas más exigentes.



ESCANEO POR IMÁGEN AVANZADO
Equipado con una cámara de alta precisión, proporciona una captura de lectura superior.



PANTALLA DE DATOS Y LECTURA
La pantalla le permite al usuario tener control total del lector, desde visualizar códigos escaneados, estado batería, memoria interna y mucho más.



MODO INVENTARIO
Permite al usuario almacenar códigos sin conexión al dongle, descargándolos automáticamente cuando se restablece la señal.



AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SIMBOLOGÍAS
El lector es compatible con una amplia gama de códigos 1D/2D, adaptándose a toda necesidad.



MODOS DE ESCANEO VERSÁTILES
Con opciones de escaneo automático, continuo, o manual. Se adapta a las necesidades de tu negocio.



DISEÑO INDUSTRIAL Y ROBUSTO
Construido con componentes de grado industrial, DIG-D68T ofrece un rendimiento y durabildiad que cumplirá sus expectativas.

DIG D68T

DigitalPOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIG-D68T

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

Fuentes de Luz
Iluminación blanca, luz de orientación roja.

Velocidad de Escaneo
500 veces/seg.

Simbologías Admitidas
1D: Codabar, Code39, Code32Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5Industial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBarLimited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Post / **2D:** Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN.

Tipo de Escaneado
Image CMOS

Resolución
640 x 480

Modos de Escaneo
Manual / Automático / Continuo

Ángulo de Escaneo
Guiñada 65°, Rotación 360°, Inclinación 55°

Profundidad del Campo de Escaneo
Code39(5mi): 7-16cm, Code39(13mil): 7-32cm, QR code (15mil): 3-18cm, Code128(20mil): 6-35cm

Contraste
≥20%

Tasa de Error:
1/5 millón

Interface
Base: USB-HID, Bluetooth: HID, BLE

Modo de Comunicación
Base dedicada emparejada: Comunicación de 2,4 g
Dispositivos Bluetooth móviles emparejados: Bluetooth de modo dual

Distancia de Transmisión Inalámbrica
50-100 metros (distancia abierta)

Modo de Emparejamiento
Uno a uno: una pistola de escaneo empareja una base, un escáner emparejado con un dispositivo móvil Bluetooth.

Modo de Almacenamiento
Modo de almacenamiento sin conexión: el escáner almacena datos automáticamente cuando sale del rango de conexión.
Modo de almacenamiento de inventario: el escáner puede ingresar al modo de inventario.

Almacenamiento de Códigos
El escaner permite almacenar 200.000 códigos.

Funciones de Pantalla
1. Ver datos de códigos de barras en tiempo real. / 2. Ver los datos almacenados en tiempo real./ 3. Ver la energía de la batería en tiempo real. / 4. Visualizar la hora en tiempo real. / 5. La pistola de código de escaneo se puede configurar a través de la pantalla.

Extremo Receptor
Base especial, dispositivo móvil Android/IOS

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensión
174.8mm*65.7mm*83.5mm

Tamaño de Pantalla
40.8*30.6mm

Material
ABC + PC

Longitud del Cable
1M

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento
Menos 20°C~50°C

Temperatura de Almacenamiento
Menos 40°C~70°C

Humedad Relativa
5% ~95% RH (sin condensación)

Iluminación Ambiental
0~100000LUX

Resistencia a los Golpes
Resiste múltiples caídas desde 1,5 metros sobre hormigón.

PARÁMETROS ELECTRÓNICOS

Voltaje de Trabajo
DC5V÷5%

Funcionamiento de la Batería
Trabajo continuo durante 7 horas

Batería de Litio
2.200 mAh

Corriente de Funcionamiento
Cuando se trabaja sin códigos de escaneo ≥35mA
Al escanear el código en el trabajo ≥300mA

Corriente de Espera
OmA (el modo de espera es para cortar la energía de la batería)

Horas de Trabajo Continuas
Escaneo continuo, el tiempo de trabajo es de 6 horas

Tiempo de Carga
3 Horas

Modelo de Carga
Extraiga el cable de carga, conéctelo y cárguelo directamente

PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS

Todos nuestros modelos de **lectores código de barras DIGITALPOS,** son compatibles con diversos dispositivos, ofreciendo así una experiencia de punto de venta completa



COMPUTADOR POS
DIG-170W V2

IMPRESORA POS
DIG-S300H PRO

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS
DIG-D68T

CAJÓN MONEDERO
DIG-KS410
INDUSTRIAL

CERTIFICACIONES DISPOSITIVO

NOM · CE · FC · RoHS

IDEAL PARA TODO NEGOCIO

- Apuestas
- Cafeterías
- Farmacias y Droguerías
- Hoteles
- Loterías
- Panaderías
- Puntos de Pago
- Restaurantes
- Supermercado
- Tráfico Pesado

ESCANEA **EL QR** Y **DESCUBRE** MÁS **INFORMACIÓN** DE NUESTROS **PRODUCTOS**

Windows Compatible

Linux Compatible

DIG D68T

DigitalPOS